


HyperT

GUARANTEED

Hyper T

Łatwy dostęp do komponentów mechanicznych

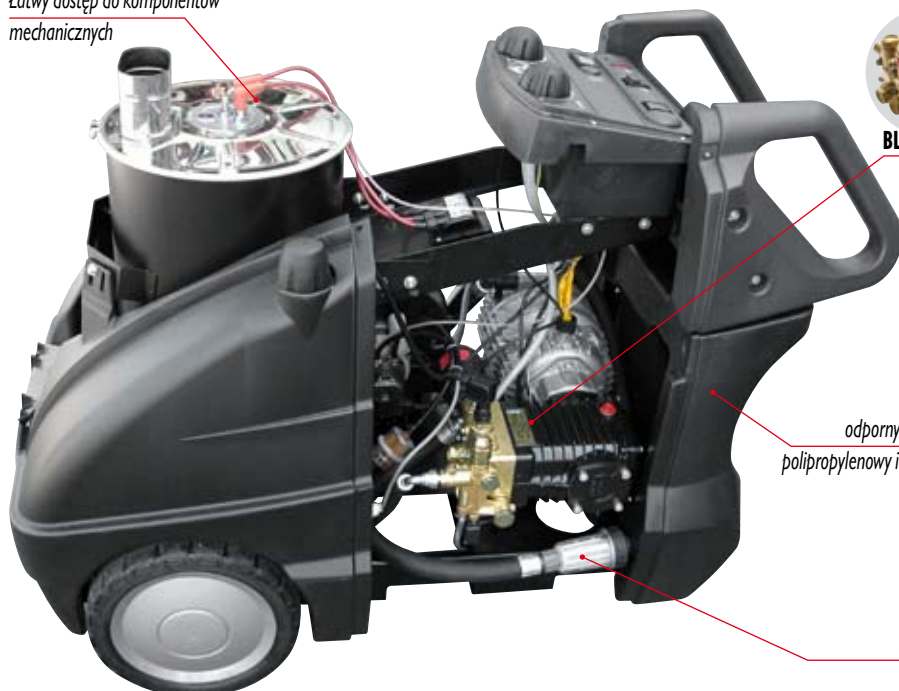

odporny na uderzenia polipropylenowy i polietylenowy zbiornik

Filtr wej. wody

CRANKSHAFT PUMP

DETERGENT

WATER COOLING

DETERGENT TANK

PRESSURE REGULATOR

PRESSURE GAUGE

ANTI SCALE

only HyperT 2021

Wposażenie standardowe:

- Pistolet z obrotowym złączem
- Lanca z dyszą
- Przewód zasilania 5 m
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m

- Akumulator ciśnienia zapobiegający wibracją (tylko mod. Hyper T 2021)

- Elastyczne złącze wysokiej sprawności termicznej
- (>90%) palnik

- Tylny zbiornik i urządzenie odkamieniające Standardowe wyposażenie jak w pozostałych

Akcesoria dodatkowe:

- bęben na wąż z hamulcem (bez węża) kod 6.608.0010
- odkamieniacz Cid Lines

| | HYPER T 1515 LP | HYPER T 2015 LP | HYPER T 2021 LP |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| kod | 8.623.0904 | 8.623.0905 | 8.623.0902 |
| ciśnienie robocze/max. | 30÷150 bar | 30÷200 bar | 30÷200 bar |
| ciśnienie robocze/max. | 435÷2175 psi | 435÷2900 psi | 435÷2900 psi |
| wydatek wody | 345÷900 l/h | 450÷900 l/h | 630÷1260 l/h |
| wydatek wody | 1.52÷3.96 GPM | 1.98÷3.96 GPM | 2.77÷5.55 GPM |
| moc silnika | 5500W-400V-50Hz | 7300-400V-50Hz | 9700-400V-50Hz |
| obroty silnika | 1450 | 1450 | 1450 |
| zbiornik na ropę/zbiornik na ropę/odkamieniacz | 22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal | 22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal | 22/22/2,4 l.-5.82/5.82/0.63 gal |
| max. temp. na wejściu/wlocie | 40 °C / 140 °C | 40 °C / 140 °C | 40 °C / 140 °C |
| zużycie paliwa/wydajność ciepła | 6.6 l/h - 1.25 gal/h / 88 kW | 6.6 l/h - 1.25 gal/h / 88 kW | 6.6 l/h / 88 kW |
| wymiary urządzenia | 125x69x89 cm | 125x69x87 cm | 125x69x89 cm |
| waga | 170 Kg / 374 lbs | 175 kg / 385 lbs | 180 kg / 396 lbs |